


R-Smart 751



R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.

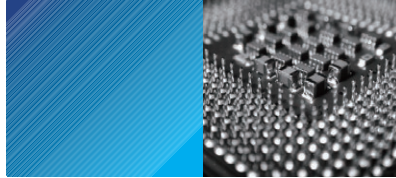

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea de No-Breaks (UPS) interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contra bajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. En situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad esté fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 45 minutos* de energía a los equipos conectados.

* Calculado con un PC básico y monitor 15" LCD. Tiempo aproximado.


Características:

Vista Frontal

1. Pantalla LCD.
2. Botón de Control.

Vista Posterior

1. Cable de salida AC.
2. Breaker.
3. 5 Tomas de salida con supresión de picos.
4. 5 Respaldo de batería y AVR.
5. Interfaz de Comunicación USB.
6. Portección Coaxial.

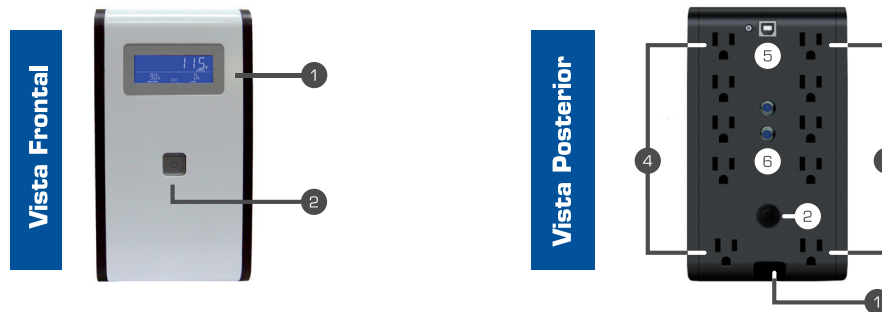

MODELO		R Smart751
Capacidad		750VA/350W
Entrada	Voltaje	120Vca
	Rango de Voltaje	-30% +25%
	Frecuencia	50/60 Hz +/- 3%
	Corriente Max. entrada (bypass)	10/1200W
Salida	Modo de Regulación de Voltaje AC	120Vca
	Regulación de Voltaje Batería Normal	110/115/120Vca +/- 10%
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 1Hz
	Forma de Onda	Simulación Onda Senoidal
	Tiempo de Transferencia	<6ms (Típico)
	Tipo de Salidas Nema 5-15R	5 con regulación AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos
	Corriente máxima de salida	2,9 Amps/350W
	Voltaje	12VDC
	Tipo	12V/7AH
	Tiempo de Recarga	5hr a 90% después de la descarga completa
Batería	Protección de Seguridad	Sobrecarga y descarga profunda de batería
	Tiempo de Respaldo (Carga de 1 PC)	20 Minutos
Alarma	Display LCD	Voltaje entrada/salida y Frecuencia, Carga %, Batería %
	Modo Batería	2 Tonos Cortos cada 8 segundos
	Batería Baja	4 Tonos Cortos cada segundo
	Sobrecarga	Beep y Zumbido continuo
Función	Critico	Beep continuo
	AVR (Regulación Automática de Voltaje)	2 arriba + 1 abajo
	Protección Coaxial, Inicio de Función DC, Reinicio Automático UPS, Sobre/ Bajo Protección de Voltaje	
	Corte sin Carga (Modo Verde), Silenciador de Alarmas Audible, Modo de Carga Apagada	
	Protección de Corto Circuito	Breaker termomagnético AC (Modo de línea) ; Circuitos Electrónicos (Modo de Respaldo)
Puerto de Comunicación	Software	Software de apagado (Soporta Windows 98/NT/2000/Me/XP/2003/Vista/7/8)
	Ambiente	Temperatura 0° C - 40° C (32°F~104°F)
		Humedad 0-95% [No Condensado]
		Nivel de Ruido <40 dB en 1M
Físico	Dimensiones [LxAxP]	23x11.2x20.5 cm.
	Peso Neto (Kgs)	5.5 (Kgs)
Diseño, Manufactura y Servicio		ISO9001-2008

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"

